


ไม้อัดฟิล์มดำ

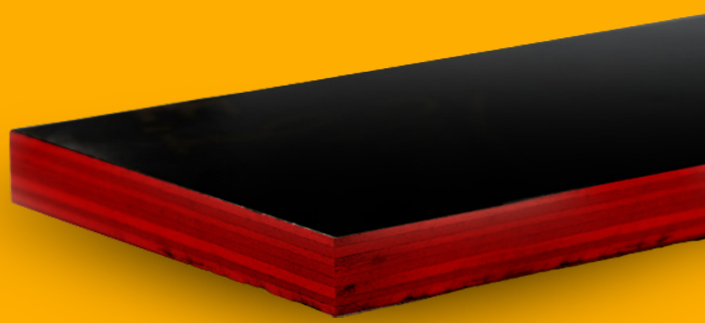

ไม้แบบก่อสร้าง ,ไม้แบบคอนกรีต

เป็นไม้อัดชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับงานหล่อแบบคอนกรีต เป็นไม้อัดเคลือบผิวหน้าด้วยฟิล์มฟิโนลิกสีดำ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของปูนและคอนกรีต ใช้สำหรับงานก่อสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaiplywood.net/ไม้อัดฟิล์มดำ

ขนาดหนา 10 มม.

“ไม้อัดดำตัวหนาเริ่มต้น”

ไม้อัดฟิล์มดำ หนา 10 มม.

ขนาดของไม้อัด

- * ขนาดความหนา : 10 มม.
- * ขนาดความกว้าง x ยาว : 120x240 ซม. (4*8 ฟุต)

การใช้งาน

- * งานเทคอนกรีตทำแบบ แบบพื้น แบบเสา แบบคาน หรือผนัง เป็นต้น
- * งานฐานราก งานหล่อตอม่อ เสา คอนกรีต
- * งานทำพื้น เช่น งานพื้น โพลีเทนชัน
- * งานตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบ

“เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขึ้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง 2 หน้า”

ขนาดหนา 15 มม.

“ไม้อัดดำ ที่นิยมใช้มากที่สุด”

ไม้อัดฟิล์มดำ หนา 15 มม.

ขนาดของไม้อัด

- * ขนาดความหนา : 15 มม.
- * ขนาดความกว้าง x ยาว : 120x240 ซม. (4*8 ฟุต)

การใช้งาน

- * งานเทคอนกรีตทำแบบ แบบพื้น แบบเสา แบบคาน หรือผนัง เป็นต้น
- * งานฐานราก งานหล่อตอม่อ เสา คอนกรีต
- * งานทำพื้น เช่น งานพื้น โพลีเทนชัน
- * งานตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบ

“เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขึ้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง 2 หน้า”

ขนาดหนา 20 มม.

“ไม้อัดดำ ที่หนามากที่สุด”

ไม้อัดฟิล์มดำ หนา 20 มม.

ขนาดของไม้อัด

- * ขนาดความหนา : 20 มม.
- * ขนาดความกว้าง x ยาว : 120x240 ซม. (4*8 ฟุต)

การใช้งาน

- * งานเทคอนกรีตทำแบบ แบบพื้น แบบเสา แบบคาน หรือผนัง เป็นต้น
- * งานฐานราก งานหล่อตอม่อ เสา คอนกรีต
- * งานทำพื้น เช่น งานพื้น โพลีเทนชัน
- * งานตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบ

“เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขึ้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง 2 หน้า”

✓ ขยายส่ง

✓ สิ้นค้าราคาโรงงาน

หรือแอดไลน์ไอดีนี้
@mth3979h

